

Läs noga igenom bifogad information! Var noggrann när ni fyller i blanketterna, gör ritningar, beskrivningar och andra bilagor. Då undviker ni krav på kompletteringar som fördröjer ärendet! Observera att flera alternativ kan vara aktuella under varje rubrik. Tveka inte att kontakta oss om du behöver hjälp!

1 Fastighet och sökande ^a

Fastighetsbeteckning	Fastighetsägare (om annan än sökande)	
Fastighetens adress	Telefon arbetet:	
Sökandes namn	Organisation-/personnummer	Telefon mobil
Adress (Sökandens utdelningsadress, postnummer och postort)		
E-postadress (för snabbare kontakt)	☐ jag godkänner att kommunikering sker via E-post	

2 ENTREPRENÖR

Entreprenör (namn, adress, tfn)	Beräknat datum för grävning av avlopp
---------------------------------	---------------------------------------

3 FASTIGHETEN NYTTJAS SOM

☐ Bostad/Fritidsbostad för 1 hushåll (max 5 pers)	☐ Antal hushåll: _____
☐ Annat än Bostad/Fritidsbostad, ange vad: _____	☐ Antal personer: _____

4 ANSÖKAN/ANMÄLAN AVSER ^b

☐ Ändring av befintlig avloppsanläggning	☐ Ny anläggning av enskilt avlopp
☐ WC	☐ BDT (bad-, disk-, och tvättvatten)
☐ Anslutning av wc till anläggning som nu saknar wc	
☐ Gemensam anläggning med fastigheterna: _____	
☐ Annan ändring: _____	

Eventuell befintlig anläggning utgörs av: _____

Eventuellt tidigare tillstånd (diariernr/år): _____

5 AVLOPPSVATTNET LEDS TILL

☐ Ny slamavskiljare, fabrikat: _____ modell: _____ Våtvoly: _____ m ³
☐ Befintlig slamavskiljare, modell: _____ Våtvoly: _____ m ³
☐ Befintlig slamavskiljare kompletteras, ange hur: _____
☐ Minireningsverk ^c , fabrikat: _____ modell: _____
Minireningsverket har utsläpp till: _____ Efterpolersteg: _____ m ²
☐ Sluten tank ^d för: ☐ Endast WC ☐ WC samt BDT Volym: _____ m ³

6 EFTERFÖLJANDE RENING

☐ Infiltration ☐ Förstärkt infiltration ☐ Upphöjd infiltration Yta: _____m²
☐ Markbädd ☐ Upphöjd markbädd ☐ Tät markbädd Yta: _____m²

Markbädden har utsläpp till: _____

☐ Annan avloppsanläggning, nämligen: _____

7 MARKFÖRUTSÄTTNINGAR

☐ Jordlagrens djup ha uppmätts i provgrop med djupet _____ cm, datum: _____

Djup till berg: ☐ mindre än 2 m, nämligen _____m ☐ mer än 2 m

Djup till högsta grundvattennivå: ☐ mindre än 2 m, nämligen _____m ☐ mer än 2 m

Jordlagerföljd (ange typ av jordlager samt dess djup): _____

8 VATTENFÖRSÖRJNING

☐ Egen vattentäkt ☐ Borrard ☐ Grävd ☐ Källa Djup: _____m

☐ Gemensam vattentäkt ☐ Borrard ☐ Grävd ☐ Källa Djup: _____m

☐ Kommunalt vatten

9 SKYDDSAVSTÅND

Avstånd från reningsanläggning till egen vattentäkt _____m

Finns andra vattentäkter inom 200 m radie från reningsanläggningen ☐ ja ☐ nej

Om ja fyll i avstånd från reningsanläggning till vattentäkten/erna nedan:

Brunnar inom 200 m radie, borrard: _____m _____m _____m _____m

Brunnar inom 200 m radie, grävd: _____m _____m _____m _____m

Närmaste avstånd till ^e: tomtgräns _____m dike _____m sjö/hav _____m vattendrag _____m

10 SLAMAVSKILJNING

Avstånd från slamavskiljare/sluten tank till plats för slamtömningsfordon: _____m

Höjdskillnad mellan plats för slamtömningsbil och slamavskiljarens botten, om mer än 5m: _____m

TILL ANSÖKAN SKA BIFOGAS:

1. Karta, s.k. situationsplan, i skala 1:500 eller 1:1.000, som visar fastighetsgränser, byggnaderna på fastigheten, avloppsanordningens tänkta placering (inkl. brunnar, ledningar, reningsanordning samt utsläppspunkt), egen dricksvattenbrunn inkl. ledning, närliggande befintliga eller planerade brunnar (inom 200 m), närliggande borrhål för värmepump ^f.
2. Vattentäkter inom 200m från anläggningen redovisas på separat karta.
3. Vid nyttjande av annans mark för avloppsanläggning eller ledning bifogas skriftligt medgivande från markägaren.
4. Vid infiltration ev. protokoll från siktanalys av jordprover från infiltrationsplatsen.

OBS Vid besvärliga markförhållanden kan en mer fullständig geohydrologisk undersökning krävas.

Att ovanstående uppgifter är korrekta intygas

Ort och datum _____

Sökandes underskrift _____

Information för ansökan/anmälan om enskild avloppsanläggning

Miljöbalkens allmänna hänsynsregler

Hänsynsreglerna ska alla följa, också den som anlägger eller äger en enskild avloppsanläggning. De ska ligga till grund för samhällsservicenämndens bedömning av ansökningar / anmälningar om enskilda avlopp:

- *Bevisbörderegeln* – verksamhetsutövaren har bevisbördan. Det är t.ex. den som vill anlägga ett avlopp som ska kunna visa, bl.a. genom en fullständig ansökan, att det inte finns risk för människor och miljö.
- *Kunskapskravet* – man ska veta tillräckligt mycket för att inte störa. T.ex. måste man som anläggare eller brukare ha tillräckliga kunskaper för att anlägga och sköta avloppet så att funktionen inte försämras och störningar uppstår.
- *Försiktighetsprincipen* – vid risk för negativ påverkan innebär en skyldighet att vidta skyddsåtgärder.
- *Lokaliseringsprincipen* – man ska välja den lämpligaste platsen så att ändamålet kan nås med minsta intrång och olägenhet för hälsa och miljö. T.ex. ska den bästa platsen väljas för avloppet, även om ägaren helst vill ha det på en annan del av tomt.
- *Hushållnings- och kretsloppsprinciperna* – man ska hushålla med råvaror och energi samt utnyttja möjligheterna till återanvändning och återvinning. T.ex. är det att föredra om näring från avlopp kan återföras som gödsel till jordbruket.

Ansökan - Tillståndet

Ansökan/anmälan ska göras i god tid innan arbetet påbörjas. Arbetet får inte påbörjas innan man har fått tillstånd. Om en avloppsanläggning inrättas utan tillstånd är samhällsservicenämnden skyldig att anmäla överträdelsen till polis- eller åklagarmyndigheten.

Anmälan

Arbetet får inte påbörjas innan anmälan inlämnats. Det är formellt tillåtet att börja arbetet innan samhällsservicenämnden svarat på anmälan, men man riskerar då att få göra om arbetet eftersom nämnden kan besluta om särskilda villkor eller åtgärder för att godta att anläggningen utförs. Det är alltså lämpligt att avvakta nämndens svar för att inte riskera kostsamma ändringar.

Om Du tänker anlägga infiltration

Du bör gräva en 2,5 m djup provgrop intill platsen för infiltrationen **innan** du fyller i blanketten och ritar situationsplanen. Om marken inte medger infiltration måste avloppet ha en rening med utlopp, vilket påverkar både hur du fyller i blanketten och hur situationsplanen ritas. Om provgropen ser lovande ut för infiltration ska du hålla den öppen tills miljöenhetens handläggare har fått tillfälle att besikta den.

Tillståndets giltighet

Beslutet om tillstånd att anlägga enskilt avlopp förfaller om byggandet av anläggningen inte påbörjats inom 2 år eller slutförts inom 5 år.

Avgift

För att täcka kostnaderna för handläggning av ansökan tas en avgift ut enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige.

Mer information om enskilda avlopp

På www.avloppsguiden.se, en nationell kunskapsbank, kan du läsa mer om enskilda avlopp. Du kan även läsa Naturvårdsverkets sex faktablad som finns hos Miljöenheten:

- 1: Planera för avlopp
- 2: Jordprovtagning, grundvattenundersökning och beräkning av infiltrationsyta.
- 3: Tillöppsledningar, slamavskiljare, fördelningsbrunnar
- 4: Infiltrationsanläggningar
- 5: Markbädd
- 6: Skötsel av avloppsanläggningar

Förklaringar till blanketten

^a Information enligt dataskyddslagen (GDPR)

Personuppgifter som du lämnar i denna blankett behandlas i syfte att registrera och administrera ditt ärende. Uppgifterna behandlas enligt GDPR. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna får bara användas för det ändamål som du lämnat dem för. Du kan årligen skriftligen begära hos nämnd/förvaltning att få information om dina personuppgifter och hur dessa används. Du kan också begära att personuppgifter rättas om de skulle vara felaktiga eller inaktuella. Den som handlägger din anmälan/ansökan kan lämna upplysningar om hur uppgifterna kommer att behandlas. Du kan även kontakta kommunens personuppgiftsombud om du har frågor kring detta.

^b Tillstånd från samhällsservicenämnden krävs för inrättande av:

- Avloppsanläggning med WC ansluten
- Förmultningstolett eller någon annan form av elektrisk klosett (särskild blankett).

Skriftlig anmälan till samhällsservicenämnden krävs för:

- Ändring av en befintlig avloppsanläggning, om ändringen kan medföra väsentlig ändring av avloppsvattnets mängd eller sammansättning (hör med miljöenheten vad som räknas som en sådan ändring).
- Avlopp från bad, disk och tvätt (inom vissa områden krävs tillstånd, se ovan)

Ansökan och anmälan ska göras i god tid innan inrättandet/ändringen.

^c Om reningsanläggningen är ett minireningsverk för WC eller annan tekniskt komplicerad anordning kommer som villkor för tillstånd att krävas att ni tecknar ett serviceavtal med leverantören eller annat företag. Redovisa i sådana fall ingånget eller planerat serviceavtal i denna bilaga, och ange samtidigt vilka kontroller ni som brukare själva ska genomföra mellan servicetillfällena.

^d Sluten tank är i allmänhet en nödlösning som får tillgripas när inga andra alternativ fungerar, t.ex. vid tät bebyggelse, besvärliga markförhållanden och stor risk för påverkan på vattentäkter. Ange därför vilken orsaken är till att sluten tank väljs. Att leda allt avlopp, inte bara WC, till sluten tank blir dyrt eftersom det kräver täta tömningar för transport till avloppsreningsverk. Tanken måste även förankras noga för att inte ”flyta upp” när den är tom. I allmänhet krävs tankband anslutna till hel betongplatta som förankring.

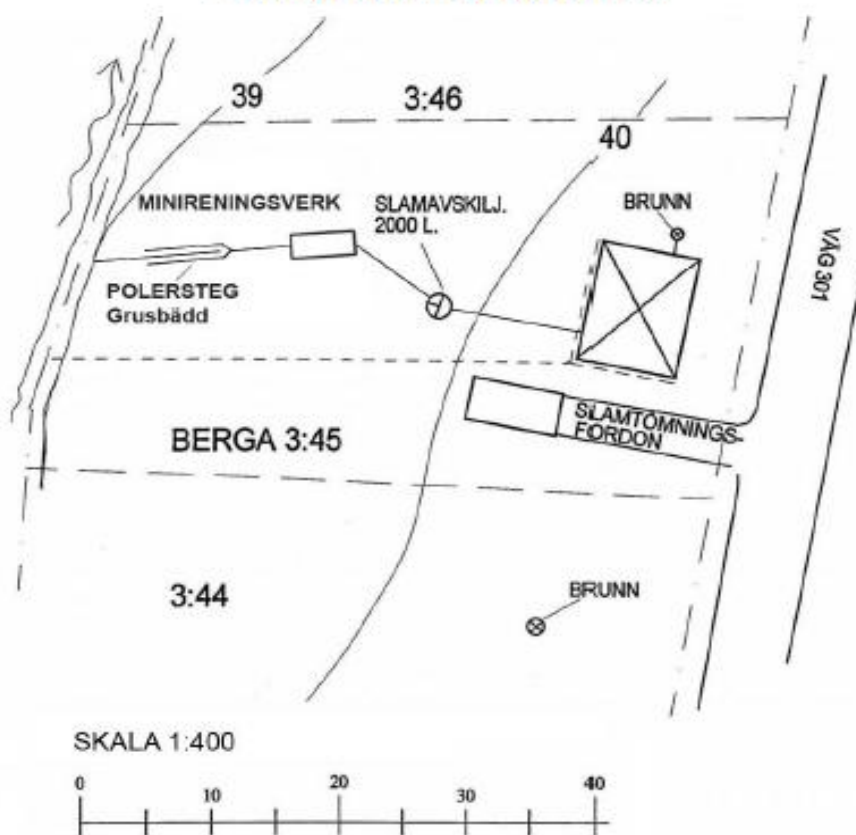
^e Fylls i om avståndet är mindre än 30 meter.

^f Ett avstånd på minst 20 meter mellan avloppsanläggning och ett borrhål för värmepump är ett riktvärde. Beroende på förutsättningarna kan i vissa fall ett längre avstånd behövas.

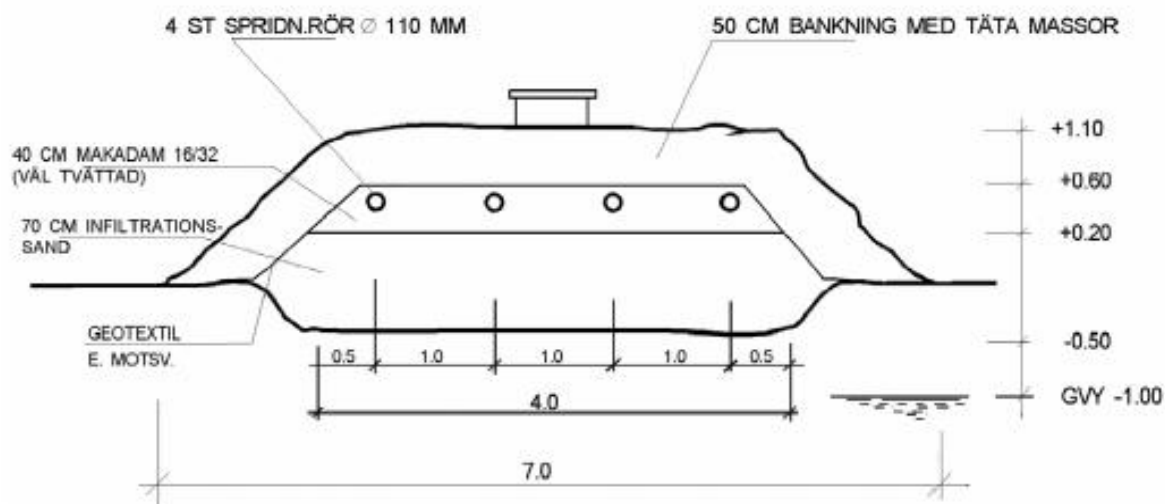
^g En infiltration kräver en jord med god genomsläpplighet. För att ta reda på om förhållandena är lämpliga krävs att ni tar upp en 2,5 meter djup jordgrop intill tilltänkt plats för infiltrationsanläggningen. I vissa fall måste ett jordprov sändas till jordartslaboratorium för kornstorleksfördelningsdiagram. Hör med gräventreprenören när gropen grävs eller med inspektören som besöker er för att titta på provgropen om det krävs jordprov.

^h En närmare geohydrologisk undersökning visar hur grundvatten och infiltrerat avloppsvatten m.m. kan röra sig i området och med vilka hastigheter. Därigenom kan risk för påverkan på bl.a. närliggande vattentäkter säkrare bedömas. Har ni redan fått besked från entreprenören, eller från miljöenheten att det i detta fall behövs en sådan undersökning, så redovisa den i en bilaga till ansökan.

Miljöenheten kan också komma att kräva en geohydrologisk undersökning som komplettering till ansökan. Samhällsservicenämnden är skyldig att se till att beslutsunderlaget är tillräckligt, med hänsyn till skyddet av hälsa och miljö. Ett tillstånd utan tillräckligt beslutsunderlag riskerar att bli ogiltigt, om någon överklagar det. Det innebär i så fall ännu längre dröjsmål innan ni har ett tillstånd att anlägga avloppet.

Exempel på situationsplan

(förminskad, skalan stämmer ej)

Exempel på tvärsnittsritning för upphöjd infiltration**GY** = Grundvattenyta